

Bezeichnung: Einbaupherd mit Strahlheizkörper

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

Typ: BS4EGSTB


Ausführung:

Leistungsstarkes Elektro-Einbaugerät mit vier Kochstellen
Speedstar

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem
Ceranfeld. Die Montage darf nur in feuerfesten Materialien wie Edelstahl-
oder Granitwerkstoffen erfolgen. Die Verwendung von Holz- und
Presswerkstoffen im Umfeld ist brandschutztechnisch höchst bedenklich.

Die einfache Bedienung erfolgt über elektronische Steuerung mit
Potentiometer, Sensor Tastenfeld und elektronischer Topferkennung.
Schnelle und gleichmäßige Leistungsabgabe sind die enormen Vorteile
dieser Speedstar Modelle. Die Topferkennung schaltet die Energiezufuhr
automatisch ab, wenn der Topf von der Kochstelle genommen
wird. Restwärmeanzeige unter dem Glas und Hauptschalter mit
Betriebsanzeigelampe in Blende.mit elektronischer Topferkennung

Alle Berner Strahlheizkörper-Einbaugeräte sind mit einem
Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser verhindert, dass das Ceranglas
oder aufgestelltes Geschirr durch zu große Hitze beschädigt wird.

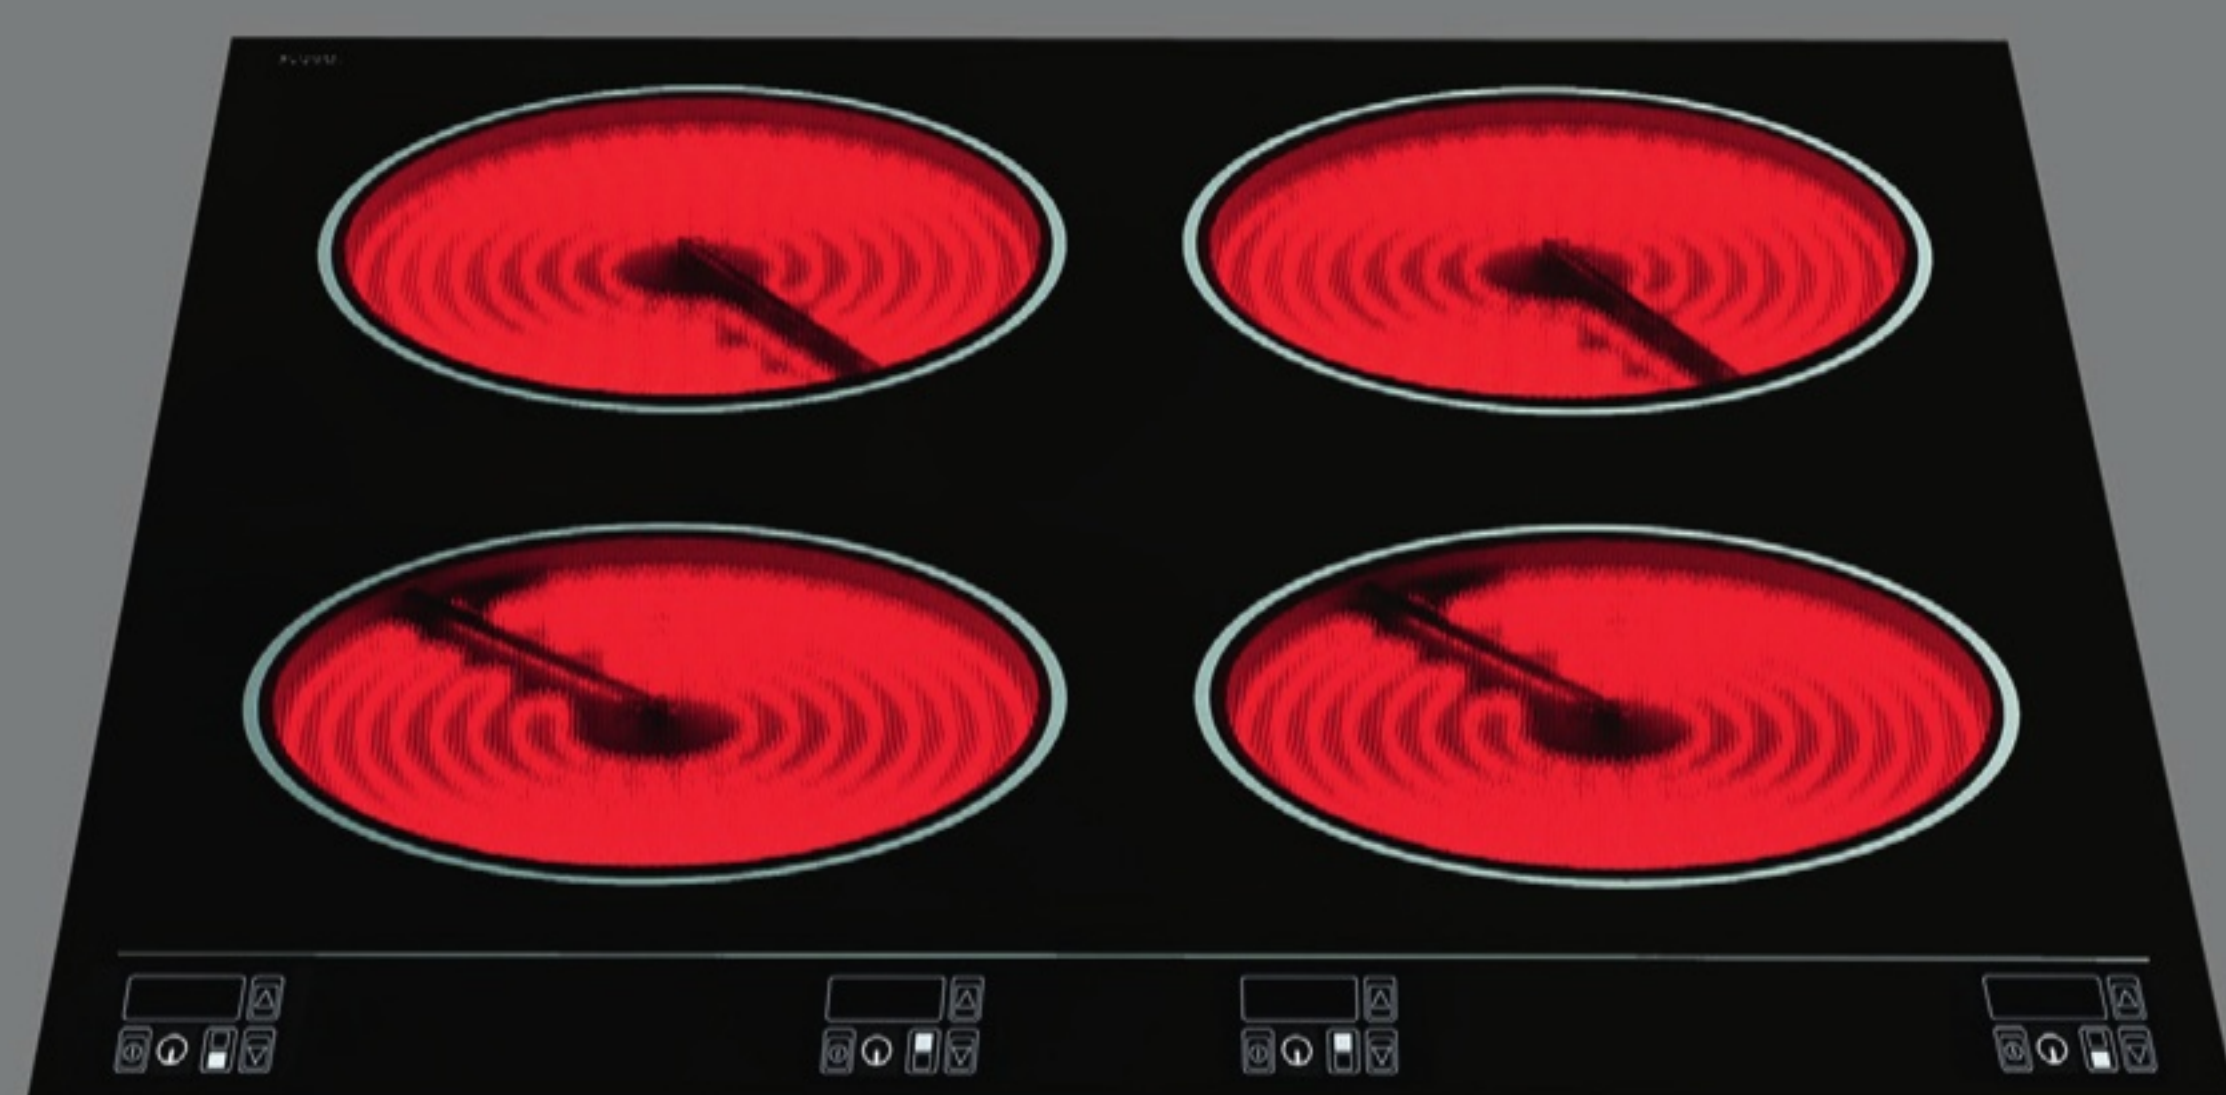

Einbauvariante A Auflagerahmen



Einbauvariante B flächenbündig



Lieferumfang:

Zuleitung
Regler
1 Ceranglasschaber

Optionen:

BBS bedseitig Bedienbar (Auf Anfrage)
EOH Vorbereitung für Energieoptimierung
AKS, AKG, AKE Knebel in Silber, Gold, Edelstahl
ESB Edelstahlschalterblende
PCS Ceranschaber
CPPS Collo Profi Pflege Set
Spin Steuerung mit LED Beleuchtung
OLED Steuerung mit Sensor Tastenfeld

Technische Daten:

Außenmaße: 700x650 mm (BxT) **Var. A**

Ceranglas: 650x605x6 mm (BxTxStärke) **Var. B**

Strahlheizkörper in mm: 4 x rund 230

Spannung in Volt: 400 V

Leistung in kW: 4 x 2,3 = 9,2 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: <http://www.induktion.de/download.html>

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5

D - 87471 Durach

Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0

Email: berner@induktion.de

Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15

Web: www.induktion.de