Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Übersicht

BI1EGWB

Produktnummer: EBI-BI1EGWB(B)

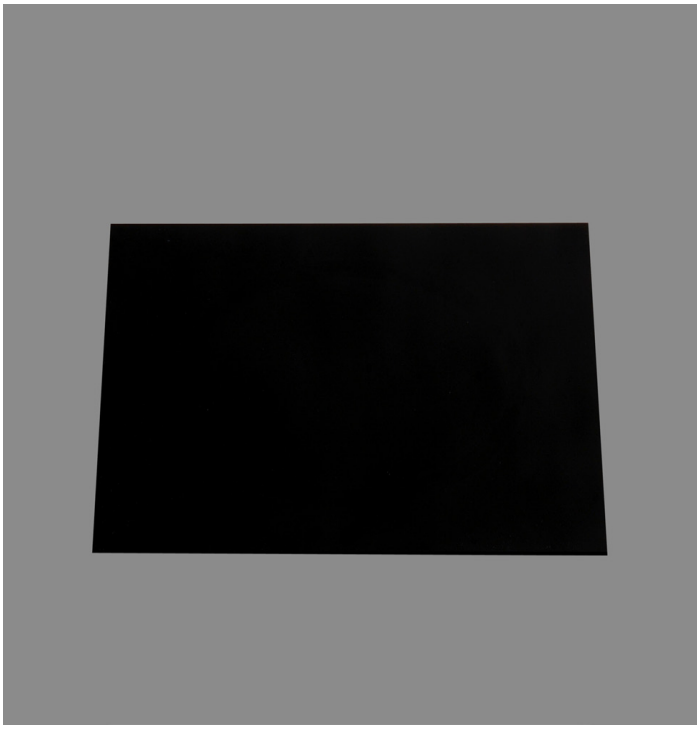

Optionen

Einbauvariante Einbaugeräte

flächenbündig | Auflagerahmen

Erstellt am 24.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unserer PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Beschreibung

Warmhalte-Induktions-Einbaugerät mit einer Zone

Modernste Induktionstechnologie ermöglicht präzises Warmhalten und eine geringe Wärmeabgabe an die Umgebung. Die Energieübertragung erfolgt durch die unter dem Ceranfeld befindliche Spule. Unter der Spule befindet sich der Induktionsgenerator, welcher im Servicefall problemlos über Steckverbindungen ausgetauscht werden kann.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- Elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, der Generatoren und der Steuerprints
- Elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld
- **Digital ready (Vorbereitet für den nachträglichen Anschluss an digitale Dienste)**

Die Bedienung erfolgt einfach über Wipe Control Sensor Tastenfeld . Das Tastenfeld steuert je 1-2 Zonen und zeigt die eingestellte Temperatur und evtl. Fehlercodes an. Der einstellbare Temperaturbereich reicht von 50°C bis 100°C. Auf Wunsch auch ohne Mehrkosten mit Erhöhung auf 150°C (Option WHF150). Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.

Im Lieferumfang enthalten sind 2 m Zuleitung, Wipe Control Tastenfeld oder Knebel (Option KSW);

Montage:

Brennbare Materialien wie Holz- und Presswerkstoffe sind im direkten Umfeld zu vermeiden.

Technische Daten:

- **Variante A:** Ausführung mit Auflagerahmen: Außenmaße 400x400 mm (BxT)
- **Variante B:** Ausführung für flächenbündigen Einbau: Ceranglas 350x350x4 mm "Schwarz" (BxTxStärke)
- Spulenanzahl: 1
- Spulengröße in mm: 1 x 270 x 270 Punktstar Warmhalteinduktion
- Spannung in Volt: 230 V
- Leistung in kW: 1,5 kW

Download technische Einbaudaten (Index A)

Mögliche Optionen und Zubehör:

Schalterblende