Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach


Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Übersicht

BI6EGGWB

Produktnummer: EBI-BI6EGGWB(B)

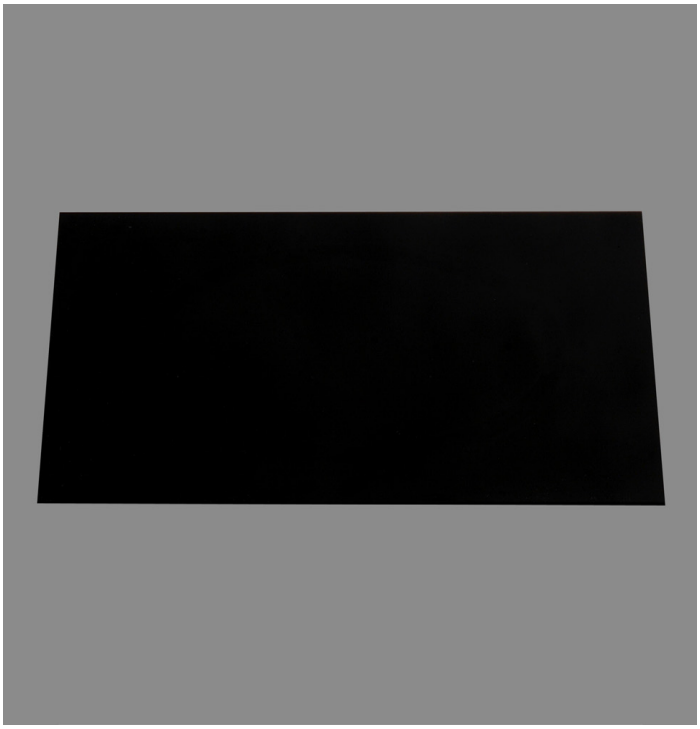

Optionen

Einbauvariante Einbaugeräte

flächenbündig | Auflagerahmen

Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Beschreibung

Warmhalte-Induktions-Einbaugerät mit sechs Zonen

Modernste Induktionstechnologie ermöglicht präzises Warmhalten und eine geringe Wärmeabgabe an die Umgebung. Die Energieübertragung erfolgt durch die unter dem Ceranfeld befindliche Spule. Unter den Spulen befindet sich der Induktionsgenerator, welcher im Servicefall problemlos über Steckverbindungen ausgetauscht werden kann.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- Elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, der Generatoren und der Steuerprints
- Elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld
- **Digital ready (Vorbereitet für den nachträglichen Anschluss an digitale Dienste)**

Die Bedienung erfolgt einfach über Wipe Control Sensor Tastenfeld . Das Tastenfeld steuert je 1-2 Zonen und zeigt die eingestellte Temperatur und evtl. Fehlercodes an. Der einstellbare Temperaturbereich reicht von 50°C bis 100°C. Auf Wunsch auch ohne Mehrkosten mit Erhöhung auf 150°C (Option WHF150). Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.

Im Lieferumfang enthalten sind 2 m Zuleitung, Wipe Control Tastenfeld oder Knebel (Option KSW);

Montage:

Brennbare Materialien wie Holz- und Presswerkstoffe sind im direkten Umfeld zu vermeiden.

Technische Daten:

- **Variante A:** Ausführung mit Auflagerahmen: Außenmaße 1020x570 mm (BxT)
- **Variante B:** Ausführung für flächenbündigen Einbau: Ceranglas 970x520x4 mm "Schwarz" (BxTxStärke)
- Spulenanzahl: 6
- Spulengröße in mm: 1 x 3x260x460 GN-Star
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung in kW: 4,5 kW

Download technische Einbaudaten (Index A)

Mögliche Optionen und Zubehör:

Schalterblende